

主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	コード (m)	標 準 付 属 品
	外径	厚さ	内径								
GA4031	100	4	15	12,000	単相 100	7.4	720	259×118×102	1.5	2.5	研削砥石36P・ロックナットレンチ20
GA4032				9,000							
GA4033											

別販売品

●ダイヤモンドホイール



種類		寸 法(mm)					部品番号	価 格
		外径	厚み	高さ	内径	リング径		
タフウェーブ		105	1.8	9	20	15	A-48000	8,900円
セグメント	マルチ 普及タイプ	105	1.8	7	20	15	A-00016	8,900円
							A-18839	4,500円
							A-44937	4,000円
波型	ベーシック スーパースリム	106	2.2	8	20	15	A-00088	12,000円
			2.0	7			A-36762	4,700円
			100	1.2			5	A-10095
ハイクオリティ	波型セグメント 低騒音	105	2.0	7	20	15	A-12360	9,700円
			1.9				A-35265	7,200円
							A-32954	9,000円
瓦用		105	1.3	5	20	15	A-36413	8,000円
鋳鉄管用	金属溶着	106	2.2	3	20	15	A-36740	13,400円
キッチンパネル用 金属溶着	寿命重視	100	1.8	3	20	15	A-36784	13,400円
	仕上り重視		1.6				A-36974	13,400円
石材用	フラット型 オフセット型	105	2.2	7	20	15	A-36398	9,500円
	6.5			A-36902			13,400円	
平S字型(研削用)		90	5	7.5	15	11.9	A-34344	15,700円
		100			22	15	A-33794	16,400円
					A-03545	20,900円		
カップ型(研削用)		90	4.5	6	15	11.9	A-03551	16,700円
		100				—	A-00131	20,000円
波型カップ(研削用)		100	3.5	20	22	15	A-06052	22,500円
溝付け用V溝型		80	10	8.6	20	15	A-00147	31,400円
		92		10			A-36435	23,000円
U溝型		86	10	7	20	15	A-36441	23,000円

●切断砥石【鉄工用】(各10枚入)

鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。



種 類	寸 法 (mm)			粒 度	部品番号	価 格
	外径	厚み	内径			
真中補強	105	2.1	15	A46P	A-48343	1,400円
両面補強	107	1.0	15	NX60SBF	★A-48723 	3,000円
★スピード重視 軽快で素早い切断!	105	1.6		AX36SBF2	★A-48745 	3,000円
★スピード&耐久性 高速切断と長寿命を両立!	106	2.3		A30SBF2	★A-48767 	3,000円
★耐久性重視 圧倒的な長寿命!	105	2.2	20	A46P	A-00212	2,500円
	110	2			A-00197	2,500円
					A-24555	4,500円
●切断砥石用ホイールカバー					192476-6	3,000円
●ベース(ホイールカバー取付用)					123059-1	500円

●ベベルワイヤブラシ



外径(mm)	ネジ径(mm)	部品番号	価格
85	M10×1.5	A-22355	3,200円

●ベベルワイヤブラシ用ホイールカバー (外径85mm用)

192412-2	2,500円
----------	--------

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2009年7月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14400-1

EDA4-200907



100mmディスクグラインダ



GA4031 12,000min⁻¹ ブレーキ無し GA4032 9,000min⁻¹ ブレーキ無し GA4033 9,000min⁻¹ ブレーキ付

ビード研削

コンクリート切断

「手に馴染む」スツキリボディ!

出っ張りの無いボディで、様々な作業がさらに快適。

鉄筋切断

サビ落とし

最大出力 (GA4033は880W)

960W

NEW

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

「握りやすさ」極まる。




研削から研磨・切断まで、全ての作業を快適に！
エルゴノミックデザインのスッキリボディにより、
どんな角度から握っても手にフィットします。

**出っ張りの無い
ブラシホルダ**

**握りやすく、滑りにくい
リブ付スリムボディ**

さらに深く 切り込める！

【小型ギヤハウジング採用】
当社従来機に比べ、約1.5mm
最大切込み深さが増しました。

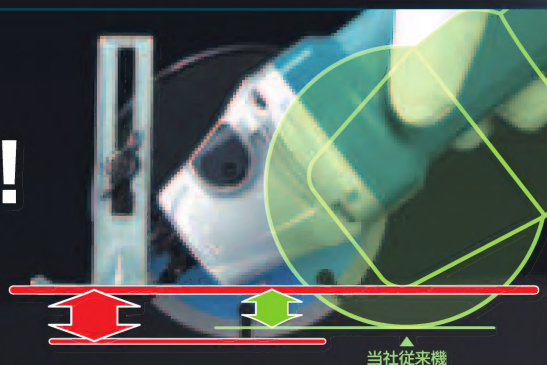

当社従来機

最大出力
**960
W**
(GA4033は880W)

高耐久&ハイパワーモータ

フィールドの巻き線を太くし、さらに
巻き数をアップ。ハードな条件での
作業も余裕でこなす、耐久性と
ハイパワー 960W*を実現！
※GA4033は880Wです。




優れた冷却構造&防じん性能

風窓を適切に配し、効率よくモータ&ギヤ部を冷却。
さらに粉じんの侵入しづらい構造で、コンクリート研削等の
粉じんが大量に出る作業にも対応。


ラビリンス構造

粉じんが入りにくい。

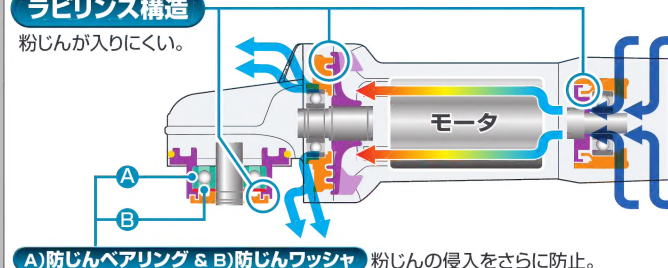

A)防じんベアリング & B)防じんワッシャ 粉じんの侵入をさらに防止。

100mm ディスクグラインダ



操作性を重視したグリップ角度

手首に負担をかけにくい、
作業しやすい角度に設定しました。
※写真のグリップは別販売品です。
●グリップ36 [152490-4] 220円

刃物交換がラク
大型シャフトロック



操作がしやすい
トリグリスイッチ

スーパーフランジ
砥石などの交換が容易です。

質量
1.5kg

回転数
[GA4031] [GA4032-GA4033]
12,000/9,000min⁻¹

NEW

高速12,000min⁻¹のスタンダードタイプ！

高速型

GA4031

標準小売価格 13,200円(税別)



低速9,000min⁻¹の高トルクタイプ！

低速型

高トルク

GA4032

標準小売価格 14,200円(税別)



低速・高トルクタイプのブレーキ付仕様！

ブレーキ付

低速型

高トルク

GA4033

標準小売価格 15,500円(税別)

